



RTL

EVOLUTION⁵_{2.0}

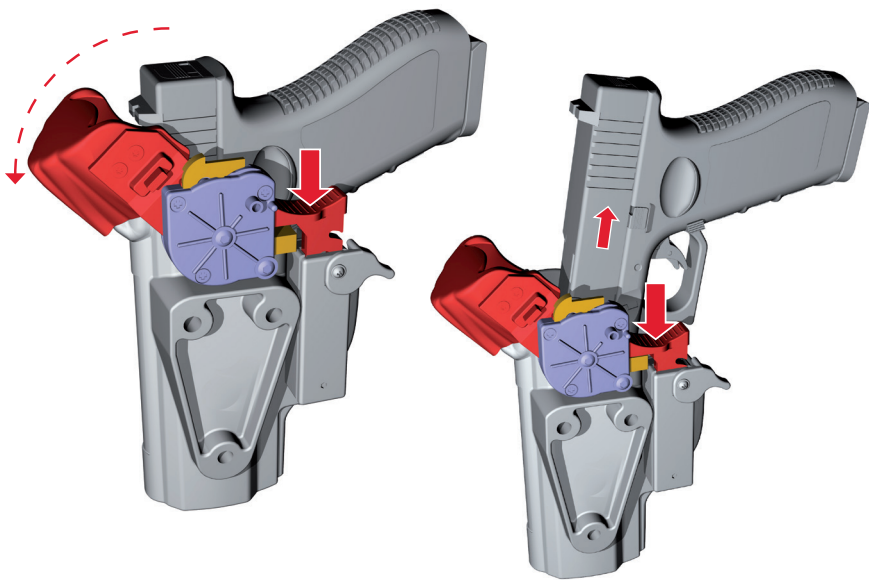

RTL Sistema di sicurezza con due livelli di ritenzione, primario e secondario. Il sistema di sicurezza primario RTL è automaticamente rilasciato ruotando il thumb snap con una semplice pressione del pollice sul sistema MLM, ottenendo così la rotazione del cappuccio di sicurezza SH; A questo punto l'arma è ancora in sicurezza. Premendo questo una seconda volta, sempre con il pollice, il sistema MLM, che agisce sulla guardia del grilletto, viene immediatamente disconnesso rilasciando l'arma.

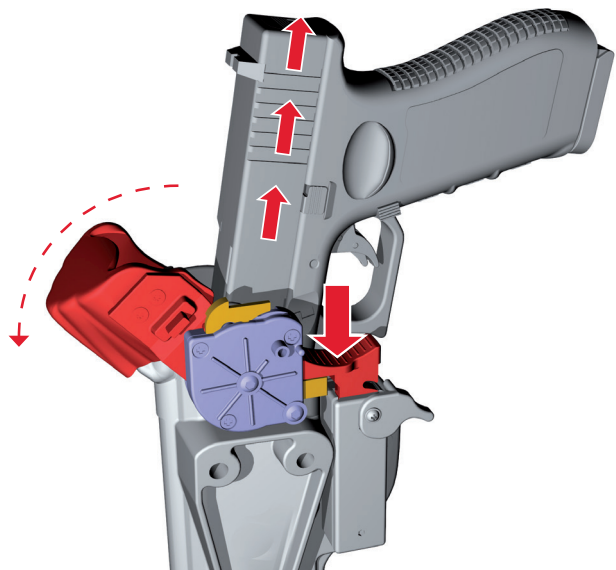

Mentre, premendo sulla leva sempre con il pollice, più intensamente, il sistema primario RTL ed il sistema secondario MLM sono disattivati insieme e l'arma rilasciata immediatamente.